

Lignum-Haustüren

ECHTHOLZOBERFLÄCHE



S&**eburger**
Loske

Fenster · Türen · seit 1908

Gestalten Sie Ihre Traumtür

Wählen Sie aus unserer Modellvielfalt die Haustür, die am besten zu Ihnen passt und gestalten Sie diese ganz nach Ihren Wünschen mit unserem Traumtür-Konfigurator.



- 1 Traumtür-Konfigurator öffnen
- 2 Tür-ID eingeben (diese finden Sie in der Modellbeschreibung)
- 3 Traumtür nach individuellen Wünschen gestalten



6181-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche |
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Glas: G 1458 mattiertes Glas mit
klaren Streifen | Griff: 9.200.14.G-FS
Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan
Designsockel: 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6181-89

Traumtür-Konfigurator unter
seburger-loske.traumtuer-konfigurator.de öffnen
oder QR-Code scannen!

Lignum Echtholzoberfläche

Die natürliche Holzoberfläche aus Eiche im angesagten Vintage-Look spiegelt den Charakter von Altholz in seiner rustikalen Form wider. Die natürliche Holzmaserung erzeugt eine lebendige Wirkung. Jede Tür ist somit ein Unikat. Fehlstellen und Abdrücke sind gewollt und sollen den Vintage-Style hervorheben. Die Haustür ist in einer geschützten Einbausituation z. B. zurückgesetzt / überdacht / mit Vorbau zu montieren.

Jede Haustür ist ein Unikat –
Einbau-Beispiele ansehen!




Jede Tür ist ein Unikat.

4

5



Detail
Halbrunde Griffstange 9.200.12.G-FS
in Schwarzstahl-Optik mit integriertem
Fingerscan

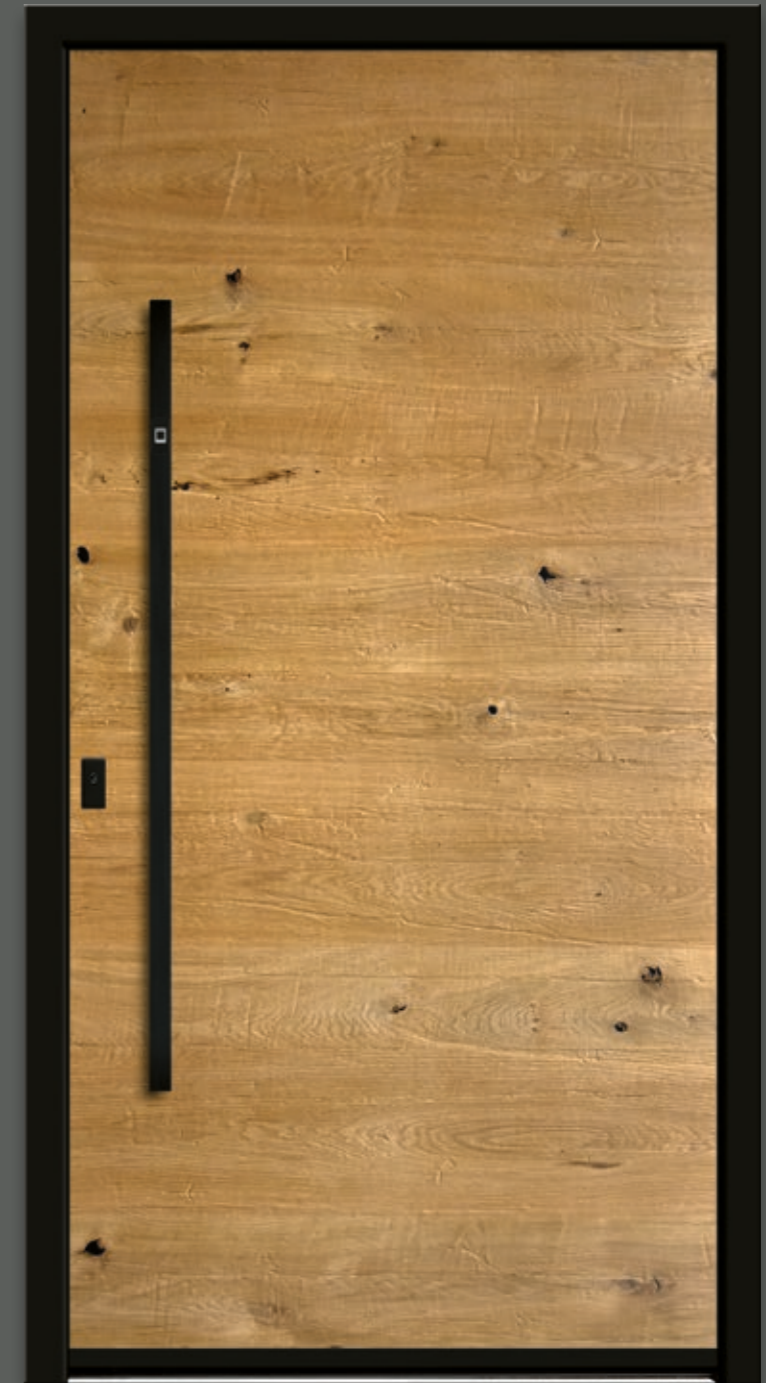

6497-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche
Griff: 9.200.12.G-FS Schwarzstahl-
Optik mit Fingerscan
Designsockel: 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6497-89




6497-89 mit Seitenteil | Lignum | Echtholzoberfläche Eiche | Griff: 9.200.16.G Schwarzstahl-Optik | Bauart: Aufsatzfüllung |
Glas Seitenteil: satiniertes Glas | Tür-ID: L24-6497-89h



Detail
flächenbündige Schwarzstahl-Lisene



6172-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche |
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Griff: 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6172-89

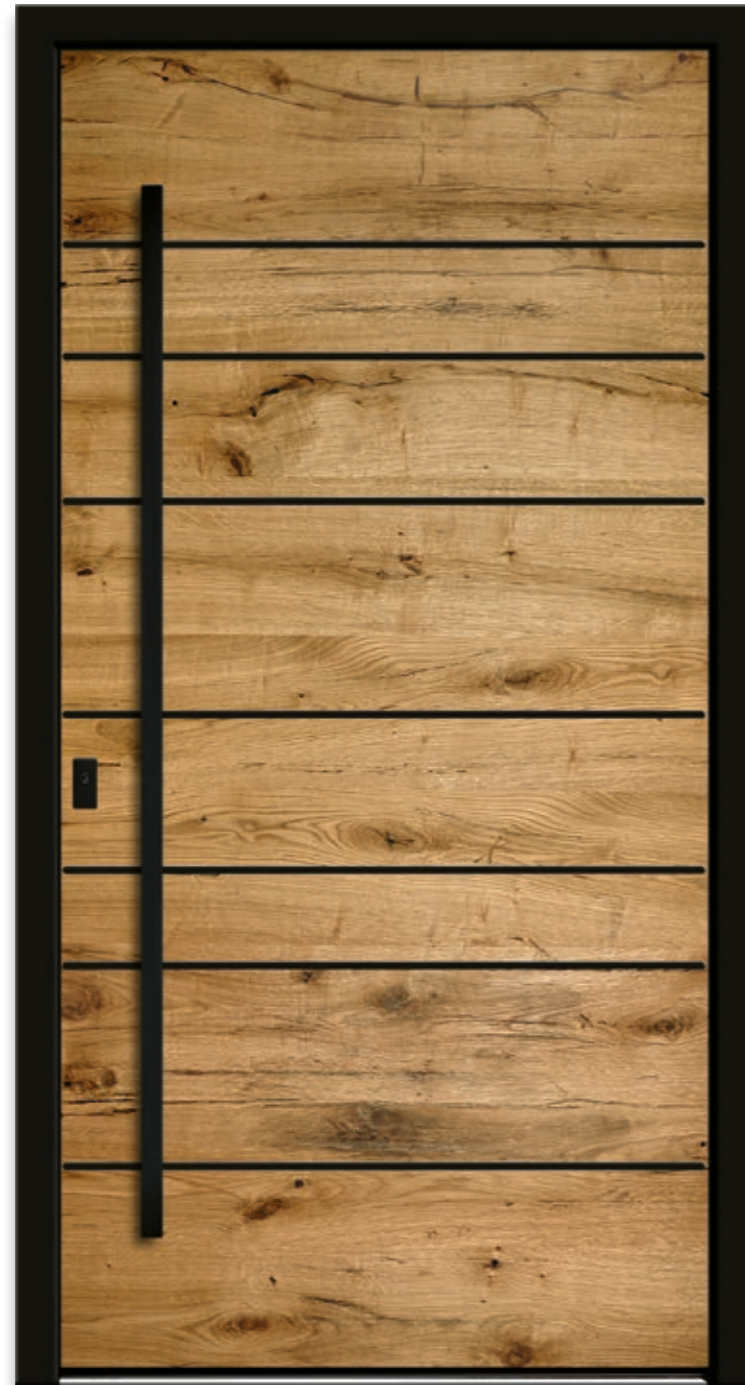

6743-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche |
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Griff: 7.220.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6743-89



6172-89 mit Seitenteil | Lignum | Echtholzoberfläche Eiche | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen | Griff: 9.200.12.G-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan | Bauart: Aufsatzfüllung | Glas Seitenteil: G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Tür-ID: L24-6172-89h



6181-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche |
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Glas: G 1458 mattiertes Glas mit
klaren Streifen | Griff: 9.200.14.G-FS
Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan
Designsockel: 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6181-89



6878-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche |
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Glas: G 1457 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Griff: 9.200.08.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6878 -89

Moderne Akzente mit Lisenen

A | 6864-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche |
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6864-89



B | 6876-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche |
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit
klarem Rand | Griff: 7.220.14.G
Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6876-89

C | 6877-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche |
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit
klarem Rand | Griff: 9.200.14.G
Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6877-89



A | 6864-89



B | 6876-89



C | 6877-89



6877-89 mit Seitenteil | Lignum | Echtholzoberfläche Eiche | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen | Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik | Bauart: Aufsatzfüllung | Tür-ID: L24-6877-89h



6745-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche |
Rahmen – Schwarzstahl-Optik
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6745-89

| Hausansicht rechts |
6745-89 mit Seitenteil |
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche |
Rahmen – Schwarzstahl-Optik
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Designsockel: 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6745-89h





6741-89 mit Seitenteil | Lignum | Echtholzoberfläche Eiche | Rahmen – Schwarzstahl-Optik | Glas: satiniertes Glas | Griff: 7.220.14.G Schwarzstahl-Optik | Designsockel: 2.200.03 | Bauart: Aufsatzfüllung | Tür-ID: L24-6741-89h



Detail
Rahmen in Schwarzstahl-Optik
mit satiniertem Glas



6741-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche |
Rahmen – Schwarzstahl-Optik
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6741-89



6740-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche |
Rahmen – Schwarzstahl-Optik
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6740-89



6725-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche |
Teilflächen – Schwarzstahl-Optik
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6725-89

| Detail |
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche mit Teilfläche
in Schwarzstahl-Optik | satiniertes Glas



6725-89 mit Seitenteil | Lignum | Echtholzoberfläche Eiche | Teilflächen – Schwarzstahl-Optik | Glas: satiniertes Glas |
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik | Bauart: Aufsatzfüllung | Tür-ID: L24-6725-89h



6722-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche |
Teilfläche DB 702
Glas: satiniertes Glas
Griff: 7.120.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6722-89



6719-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche |
Teilfläche RAL 7021 Schwarzgrau
Griff: 9.100.14.G-FS Edelstahl
mit Fingerscan
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6719-89

| Hausansicht links |
6722-89 mit Seitenteil |
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche |
Teilfläche RAL 7012 Basaltgrau
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6722-89h





Detail
Rahmenloser Lichtausschnitt mit
Verglasung G 500-25 mattiertes
Glas mit klarem Rand



6716-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche
Glas: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 7.120.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6716-89





6742-89
Lignum | Echtholzoberfläche Eiche
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit
klarem Rand | **Griff:** 9.100.14.G
Edelstahl | **Designsockel:** 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: L24-6742-89





6716-89 mit Seitenteil | Lignum | Echtholzoberfläche Eiche | **Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand |
Griff: 9.200.16.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** L24-6716-89h

Basisausführung


Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen* und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	8.200.04
600 mm	8.200.06
800 mm	8.200.08
1000 mm	8.200.10
1200 mm	8.200.12
1400 mm	8.200.14
1600 mm	8.200.16
1800 mm	8.200.18
2000 mm	8.200.20

Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen* und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	9.200.04
600 mm	9.200.06
800 mm	9.200.08
1000 mm	9.200.10
1200 mm	9.200.12
1400 mm	9.200.14
1600 mm	9.200.16




-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom
Nur mit geraden Stützen lieferbar!


–	–
-FS	–
–	–
–	–
-FS	–
-FS	–
-FS	–



4.207.00
Innendrücker mit Rosette



4.206.00
Innendrücker mit Rosette



4.208.00
Innendrücker mit Rosette



3.212.00
Sicherheitsrosette variabel



3.221.00
Sicherheitsrosette





3.205.00
flächenbündige Rosette




3.200.00
Rosettenring

Basisausführung


Griffstange ist nur mit geraden Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

1000 mm	7.220.10
1200 mm	7.220.12
1400 mm	7.220.14
1600 mm	7.220.16




-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom
Nur mit geraden Stützen lieferbar!

–	–
-FS	–
-FS	–
-FS	–




1.202.00
ekey Fingerscan,
Schwarzstahl-Optik



1.201.00
Idencom Fingerscan,
Schwarzstahl-Optik

*Gerade Stützen sind im Katalog mit dem Zusatz ".G", schräge Stützen mit dem Zusatz ".S" gekennzeichnet.

Basisausführung



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen* und in folgenden Abmessungen erhältlich:


400 mm	8.100.04
600 mm	8.100.06
800 mm	8.100.08
1000 mm	8.100.10
1200 mm	8.100.12
1400 mm	8.100.14
1600 mm	8.100.16
1800 mm	8.100.18
2000 mm	8.100.20

Basisausführung



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen* und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	9.100.04
600 mm	9.100.06
800 mm	9.100.08
1000 mm	9.100.10
1200 mm	9.100.12
1400 mm	9.100.14
1600 mm	9.100.16



-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom
Nur mit geraden Stützen lieferbar!

-	-
-FS	-
-	-
-FS	-
-FS	-
-FS	-



4.101.00
Innendrücker mit Rosette



4.102.00
Innendrücker mit Rosette



4.108.00
Innendrücker mit Rosette



3.112.00
Sicherheitsrosette variabel



3.122.00
Sicherheitsrosette variabel




3.105.00
flächenbündige Rosette



3.100.00
Rosettenring


Basisausführung



Griffstange ist nur mit geraden Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:


1000 mm	7.120.10
1200 mm	7.120.12
1400 mm	7.120.14
1600 mm	7.120.16

rechteckige Ausführung




-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom
Nur mit geraden Stützen lieferbar!

-	-
-FS	-
-FS	-
-FS	-



1.002.00
ekey Fingerscan, Edelstahl



1.001.00
Idencom Fingerscan, Edelstahl

Designsockel

Mit einem eleganten Designsockel sehen Türen besonders gut aus und sind im Bodenbereich gegen Abnutzung und Verschleiß sicher geschützt. Sie haben sich für eine Tür mit Aufsatzfüllung entschieden? Dann legen wir Ihnen die Kombination mit einem Designsockel ganz besonders ans Herz.



2.100.03 Edelstahldesign
flächenbündig | 30 mm



2.200.03 Schwarzstahl-Optik RAL 9005 Feinstruktur
flächenbündig | 30 mm

*Gerade Stützen sind im Katalog mit dem Zusatz ".G", schräge Stützen mit dem Zusatz ".S" gekennzeichnet.

Pflege und Gewährleistung

Die Echtholzoberfläche der Serie „Lignum“ wurde werkseitig mit einem Holzpflegeprodukt behandelt.

Die Haustür ist ausschließlich in einer geschützten Einbausituation z. B. zurückgesetzt / überdacht / mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Um die Optik der Holzoberfläche sowie die Gewährleistungsansprüche zu erhalten, ist es zwingend vorgeschrieben, das Holz regelmäßig zu behandeln. Je höher die Witterungseinflüsse, desto häufiger ist ein Nachbehandeln der Holzoberfläche notwendig. Wir empfehlen hierzu das Pflegeprodukt im unten aufgeführten QR-Code zu verwenden.

Trotz regelmäßiger Pflege ist ein Vergrauen der Holzoberfläche naturgemäß gegeben und ein gewünschter Effekt.

Zur Pflegeanleitung mit Hinweis zum empfohlenen Pflegeprodukt



Innovativ, hochwertig,
energieeffizient,
mustergeschützt
und sicher.

